



## Materials

- Painted aluminum according to the «Qualicoat» standard (Polyester Coating);
- IP42 for hole système and IP65 for the componets;
- IK10.

## Mounting

- The luminaire must be screwed onto the wall.

## Components

- LED light:
  - Power: 8 W (2x3,5W at 5000K° and 1x1W at 3000K°);
  - 1410 lumen (180 lm/W for 5000K° and 150 lm/W for 3000K° of luminaire efficacy);
  - No vision direct of the LED : great confort for the eyes ;
  - Operating Temperature : -40°C up to 90°C.
- Power Supply :
  - Voltage: 24 V DC or 240V AC.
- Motion Sensing (ViaRadare and ViasmartRadare):
  - Motion sensing at 60 m ;
  - Day/Night Auto-On/Off with a photocell.
- Light Controller (ViaSmart and ViasmartRadare):
  - With wireless control and programmable ;
  - Transmission of data: status of the luminaire, consumption, number of passage, breakdowns, ...

## Dimensions

Equilateral triangular base of 20 cm side and height of 40cm.

## Matériaux

- L'élément est en aluminium peint suivant la norme «Qualicoat» (Polyester Coating) ;
- IP42 pour tout le système et IP65 pour les composants ;
- IK10.

## Fixation


- Le luminaire est à visser sur le mur.

## Composants

- Source de lumière led :
  - Puissance : 8 W (2x3,5W à 5000K° et 1x1W à 3000K°);
  - 1410 lumen (180 lm/W pour les 5000K° et 150 lm/W pour le 3000K° de rendement lumineux);
  - Lumière indirecte de la source qui donne un grand confort aux yeux ;
  - Température de fonctionnement: de -40°C à 90°C .
- Alimentation :
  - Tension : 24V continu ou 240V alternatif.
- Détection (ViaRadare et ViasmartRadare) :
  - Détection de mouvement à 60 m ;
  - Cellule crépusculaire : allumer de nuit et éteindre de jour.
- Gestion (ViaSmart et ViasmartRadare) :
  - Contrôle sans fil et programmable ;
  - Transmission de données : l'état du luminaire, la consommation, nombre de passage, pannes, ...

## Dimensions

Base triangulaire équilatérale de 20cm de côté et hauteur de 40cm.

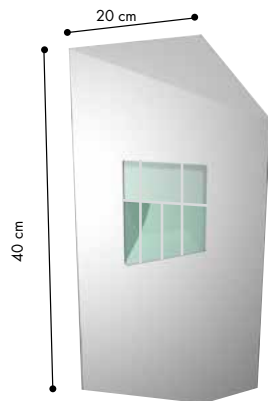

## Materiaal

- Gelakt aluminium volgens de norm «Qualicoat» standard (Polyester Coating) ;
- IP42 voor gans het systeem en IP65 voor de componenten ;
- IK10.

## Fixatie

- Het armatuur moet op de muur worden geschroefd.

## Componenten

- LED verlichting:
  - Vermogen: 8 W (2x3,5W bij 5000K° en 1x1W bij 3000K°) ;
  - 1410 lumen (met 180 lm/W voor 5000K° en 150 lm/W voor 3000K° van armatuur effectiviteit) ;
  - Indirect verlichting met groot comfort voor de ogen ;
  - Bedrijfstemperatuur: -40 ° C tot 90 ° C.
- Stroomvoorziening :
  - Voltage: 24 V DC of 240 V AC.
- Motion Sensing (ViaRadare en ViasmartRadare):
  - Bewegingswaarneming op 60 m ;
  - Dag / Nacht Automatisch Aan / Uit met een fotocel.
- Light Controller (ViaSmart en ViasmartRadare):
  - Met draadloze bediening en programmeerbaar ;
  - Verzending van gegevens: status van de armatuur, verbruik, aantal doorgangen, storingen, ...

## Dimensies

Equilaterale driehoekige basis van 20 cm kant en hoogte 40 cm.

LED wall light, with a ViaPath optical, is hung on a wall at a height of 110cm for a interdististance of 25m or 70 cm height to 10m of interdististance.

Applique LED, même optique que le ViaPath, est accroché sur un mur à une hauteur de 110cm pour une interdististance de 25m ou de 70 cm pour 10m d'interdististance.

LED wandlamp, met een ViaPath optisch, wordt gehangen aan een muur op een hoogte van 110cm met een tussenafstand van 25m of op 70cm hoogte met 10m tussenafstand.

## Models/Modèles/Modellen :

- VGWN220 : Viagrid wall 220V AC
- VGWP220 : Viagrid wall photocell 220V AC
- VGWD220 : Viagrid wall detection 220V AC
- VGWM220 : Viagrid wall smart detection 220V AC
- VLOp01 : Option RAL #7016
- VLOp03 : Option management router < 64 pts (Viasmart)
- VLOp04 : Option management router > 64 pts (Viasmart)



ViaWall is vandal resistant with protection index of IK10.

ViaWall est résistants au vandalisme avec un indice de protection IK10.

ViaWall is vandaalbestendig met een beschermingsindex IK10.

ViaWall



ViaLuce by Project 21c sprl,  
avenue Reine Astrid 61/3 5000 Namur Belgium  
Tel : +32(0)81414767 info@nour.be [vialuce.be](http://vialuce.be)

[f /vialuce.be](http://vialuce.be) [@nour\\_vialuce](https://twitter.com/nour_vialuce) [p /vialuce\\_be](https://www.pinterest.com/vialuce_be)